


*TERMOREGOLAZIONE DEGLI STAMPI
SERIE OLIO DIATERMICO*

PF-N EXP



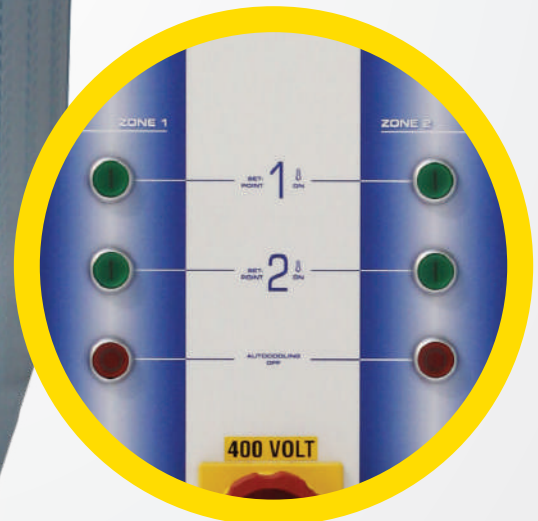


PF-N EXP



Unità di facile utilizzo, dotata di connessione veloce alle impostazioni principali.

È possibile accendere e spegnere l'unità, cambiare il set point utilizzando i tasti funzione rapidi sul pannello frontale.

Questa unità può funzionare sia in modalità di pressione che di aspirazione.

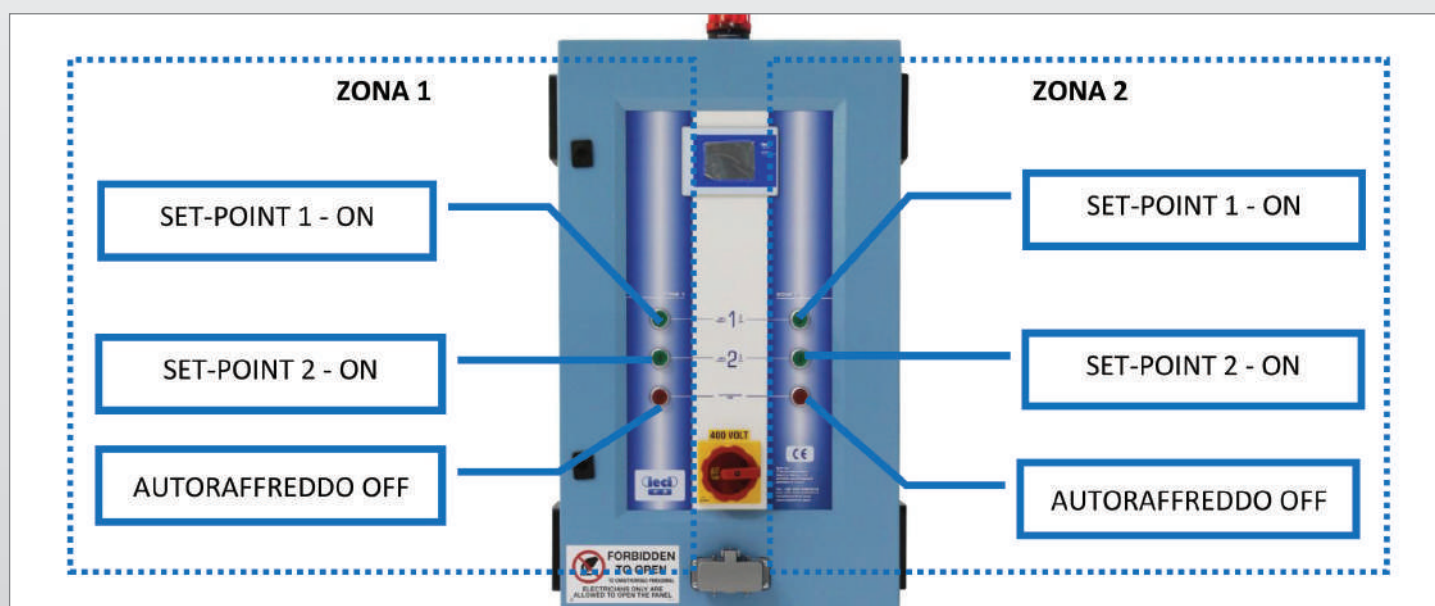

Caratteristiche tecniche:

- Olio diatermico con temperature di lavoro fino a 250 °C; - Doppia zona di temperatura, ogni zona completamente indipendente; - Pompe di circolazione tipo SPI-S, a trascinamento magnetico, 80 l / m, 6 bar, 1,5 kW; - Elettrovalvola su entrata acqua di raffreddo; - Sistema di riscaldamento con resistenze elettriche immerse e saldate, 1 kW ciascuna, ogni elemento separato; - Potenza di riscaldamento 12 kW per zona, totale 24 kW, sistema PID; - Alimentazione elettrica 400V+3F+PE, 50 Hz; - Potenza totale assorbita 27 kW; - Corrente totale assorbita 39 A; - Presa elettrica consigliata: 63 A; - Sistema di raffreddamento a scambio indiretto 72 kW K45 / per zona - con olio a 250°C, acqua di raffreddamento a 25°C - 25 l/m; - Sistema automatico di auto-raffreddamento;	- Sistema automatico di preriscaldamento; - Sistema di svuotamento in aspirazione con valvola per ingresso aria; - Funzionamento in pressione/aspirazione (fino a 200 °C); - Serbatoio modello FE 60 l; - Pannello elettrico IP55; - Strumentazione elettronica: PLC IECI TD240 Touch Screen, a colori doppio display 3.5"; - Spessore telaio 3mm, verniciatura epossidica; - Misure: (h)1500x500x1400 mm, telaio TI-EV - Peso 390 Kg. - Unità di facile utilizzo, provvista di connessioni veloci alle principali funzioni: - Accensione Set Point 1 - Accensione Set Point 2 - Spegnimento - Auto-raffreddamento
---	--